


## R-PLS Sítko plastové

Sítko zmenšuje množství spotřebované pryskyřicové hmoty a umožňuje správné umístění tyče

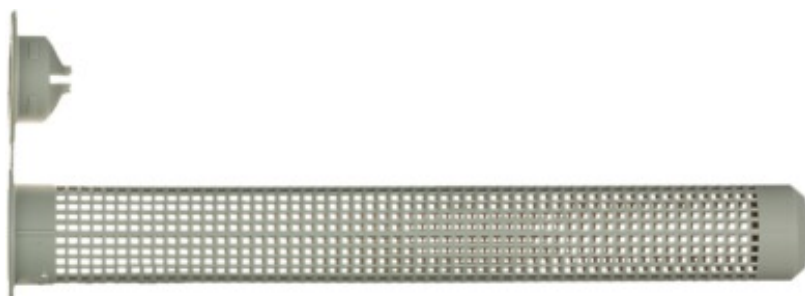

### Informace o produktu


#### Vlastnosti a výhody

- Zajišťuje požadované umístění tyče
- Snižuje spotřebu pryskyřice
- Komfortní pro uživatele k použití v podkladech s dutinami
- Rozměr musí být přizpůsobený průměru a hloubce otvoru
- Není nutné čistit otvor

#### Použití

- K použití se závitovými tyčemi R-STUDS
- [Czech]: Stosowana w podłożach pustych.

### Způsob montáže

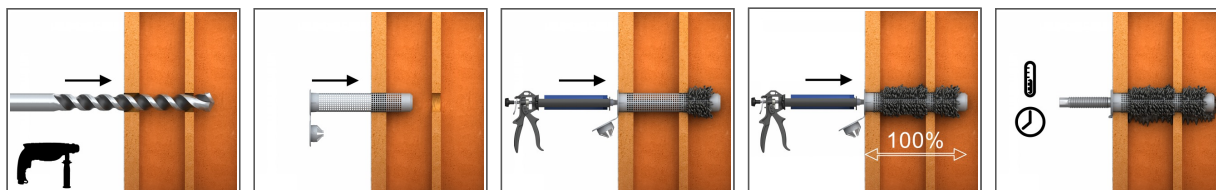

1. [Czech]: Drill the hole and clean it up.
2. [Czech]: Insert the sleeve in the hole.
3. [Czech]: Apply the resin in 100 % of depth of the hole and close the cap.
4. [Czech]: Place the stud in the sleeve and wait until full curing of the resin, as stated on the product label.
5. [Czech]: After full curing of the anchor, install the fixed element with proper torque.

## Informace o produktu

Produkt	Velikost plastové síťky	Velikost čepu	Průměr otvoru	Surovina	Barva
	[mm]		d		
		-	[mm]	-	-
R-PLS-16085-10	16x85	M10-M12	16	[Czech]: polypropylene	[Czech]: transparent
R-PLS-16130-10	16x130	M12	16	[Czech]: polypropylene	[Czech]: transparent
R-PLS-20085-10	20x85	M16	20	[Czech]: polypropylene	[Czech]: transparent
R-PLS-12050-10	12x50	M8	12	[Czech]: polypropylene	[Czech]: transparent
R-PLS-12050	12x50	M8	12	[Czech]: polypropylene	[Czech]: transparent
R-PLS-16085	16x85	M10-M12	16	[Czech]: polypropylene	[Czech]: transparent
R-PLS-16130	16x130	M12	16	[Czech]: polypropylene	[Czech]: transparent

## Logistické údaje

Produkt	Velikost čepu	Průměr otvoru [mm]	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
			Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
R-PLS-16085-10	M10-M12	16	10	500	6000	0.03	1.45	47.4	5906675347547
R-PLS-16130-10	M12	16	10	400	4800	0.06	2.6	60.7	5906675347554
R-PLS-20085-10	M16	20	10	400	4800	0.04	1.68	50.2	5906675291864
R-PLS-12050-10	M8	12	10	700	8400	0.02	1.40	46.8	5906675377520
R-PLS-12050	M8	12	5000	5000	105000	6.0	6.0	156.0	5906675329925
R-PLS-16085	M10-M12	16	2000	2000	42000	5.8	5.8	151.8	5906675329949
R-PLS-16130	M12	16	1200	1200	25200	5.3	5.3	140.9	5906675329932